



**Protections :**

- Protection contre le soulèvement.


**Conforts :**

- Réglage automatique.
- Mémorisation de l'état initial.

**Avantages :**


- Facilité d'installation (universelle).
- Faible consommation.

**INCLINAISON AXE Y (TRANSVERSAL)**



Y (larg. véhicule)	$\alpha$	Z2 - Z1
1,50 m	0,5°	1,3 cm

**INCLINAISON AXE X (LONGITUDINAL)**

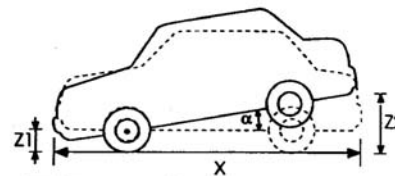

X (long. véhicule)	$\alpha$	Z2 - Z1
3,50 m	0,5°	3,0 cm
4,00 m	0,5°	3,5 cm
4,50 m	0,5°	4,0 cm